



# R4 Cierre giratorio

## Miniatura · Oculto · Una y dos etapas

- Accionamiento directo, sin necesidad de cables ni varillas
- Versión con amortiguador integrado para evitar vibraciones
- Cumple con la norma E60 según 45545-3 (Sólo versión estándar)

### Material y acabado

Acero cincado o  
acero inoxidable 304 pasivado

### Datos de rendimiento

Carga media de rotura: 3600 N

### Notas de la instalación

Ver página 259

### Accesorios


Los vástagos percutores de la versión estándar son distintos a los de la versión con amortiguador integrado. Ver ambas versiones en página 259.

### Notas

Disponible cierre giratorio electromecánico, ver página 23


### Una etapa: Superior

(se muestra accionamiento mano izda)

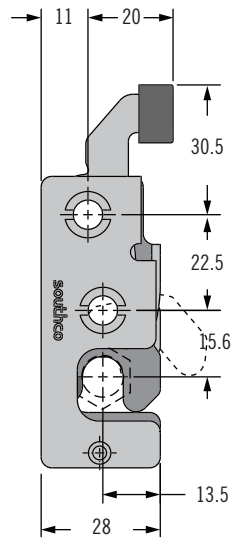

### Versión con amortiguador integrado

(dimensiones iguales a la versión estándar salvo donde se indiquen)

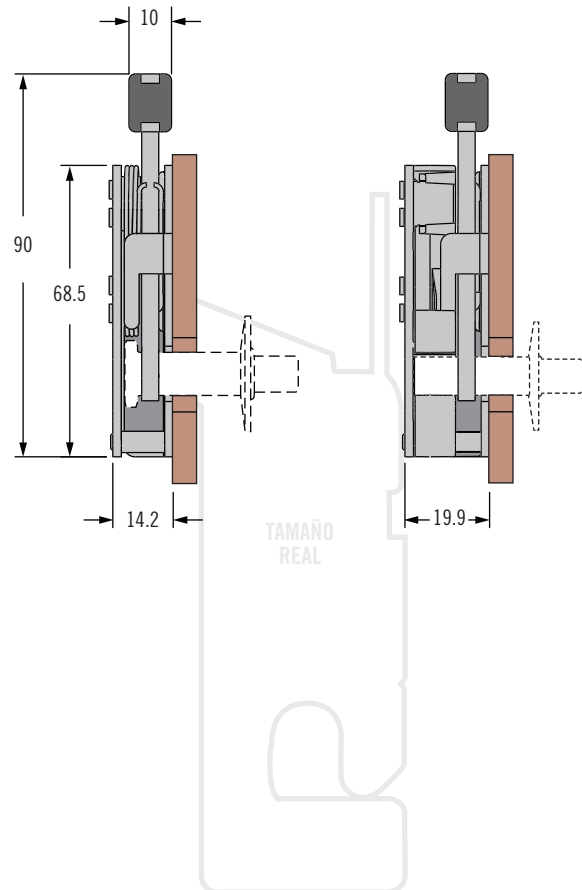

### Selección del número de pieza

#### S Etapas y accionamiento

- 1 Una etapa, mano derecha
- 2 Una etapa, mano izquierda
- 3 Dos etapas, mano derecha
- 4 Dos etapas, mano izquierda

#### I Estilo de montaje

- 0 Ø7,2 pasante
- 1 Rosca 1/4-20
- 2 Rosca M6

#### B Estilo de base

- 1 Estándar
- 5 Versión con amortiguador integrado

#### M Material

- 10 Acero
- 20 Acero inoxidable

**R4 - 10 - S I - 90 B - M**

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma